


Проект	Формат-1	
Габаритный размер	8,5x11,5м с открытой террасой	
Общая площадь	90 м <sup>2</sup>	
Этажность	Одноэтажный	
Высота потолка	I этаж-2,8м. кухня-гостиная второй свет.	
Комплектация	«С отделкой»	
Цена		2 982 650 Р
Доставка		включена по Моск. обл.

*План помещений 1-го этажа*

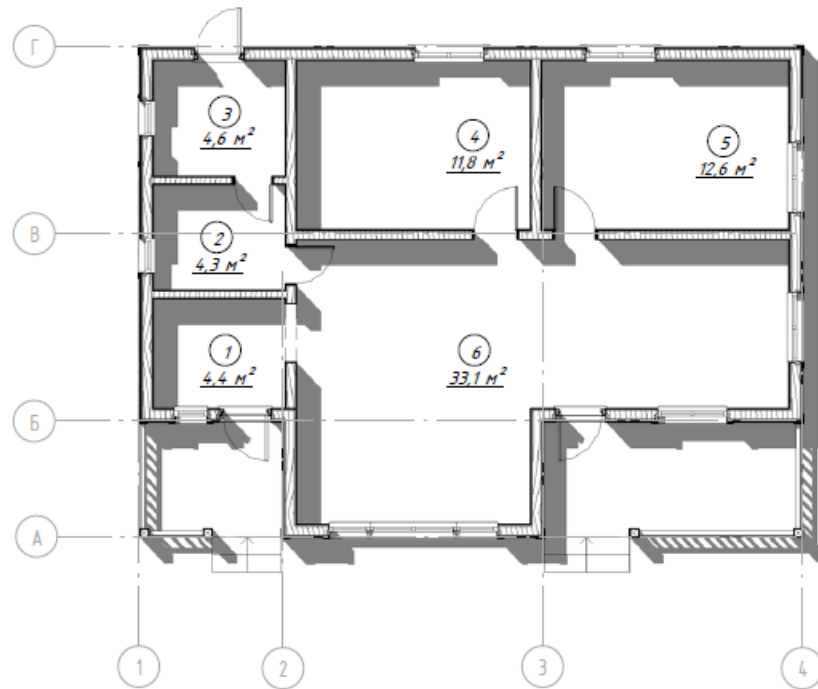

<b>ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ</b>		
<b>Силовой каркас</b>		
	<b>Обвязка по финской технологии</b>	Обрезной брус сечением 150×150 мм, атмосферной сушки, Второй ряд обвязки выполняется из бруска 50×200 мм (на ребро). Первый ряд обвязки крепится к оголовку сваи на саморезы (не менее 2-х саморезов на один оголовок сваи). Между первым рядом обвязки и фундаментом прокладывается рубероид (повторяющая контур всех перегородок и капитальных стен первого этажа).
	<b>Половые лаги</b>	Обрезная доска 50×200мм. монтируется с шагом 590мм
	<b>Черновой пол</b>	Обрезная доска 25×150 мм. атмосферной сушки.
	<b>Горизонтальные поперечины</b>	Обрезная сухая доска 50×150 мм.
	<b>Вертикальные стойки</b>	Обрезная сухая доска 50×150 мм.
	<b>Обвязочный пояс</b>	Обрезная сухая доска 50×150 мм.
	<b>Потолочные балки</b>	Обрезная сухая доска 50×200мм., монтируется с шагом 590мм. в холле сдвоенные. Расчётная нормативная нагрузка от 400 кг/ м2.
	<b>Стропила</b>	Обрезная сухая доска (50×150мм.) с шагом через 590 мм. расчётная снеговая нагрузка 240 кг/м2
	<b>Перегородки</b>	Обрезная сухая доска 50×100мм. с шагом 590мм.
	<b>Опорные столбы террасы</b>	Струганный брус 150×150 мм.
	<b>Крепёж</b>	Саморезы EUROTEC для наружной отделки/саморезы по дереву/пластины оцинкованные/уголки оцинкованные/гвозди ершенные/финишные гвозди/ болты.
<b>Крыша</b>		
	<b>Ветрозащита</b>	Кровельная мембрана Изоспан АМ
	<b>Вент-зазор</b>	Вентилируемый зазор подкровельного пространства брусок 50×50мм.
	<b>Обрешётка кровли</b>	Доска обрезная 25×100мм.под шаг волны
	<b>Кровля</b>	Металлочерепица «Супер Монтерей » толщина металла 0,45 мм. цвет (на выбор)
	<b>Карнизные и фронтовые свесы</b>	Ширина 600 мм. зашиваются сухой строганной доской 17×120мм,с зазором 3-4мм.
<b>Наружная отделка</b>		
	<b>Стены</b>	С наружи обшиваются имитацией бруса 20×190мм сорт «АВ» камерной сушки по контр обрешётке 20×40мм,вертикально, влаго-ветрозащитой мембраной Ondutis A 120
	<b>Обрамление углов дома, наличники на окна, подзоры.</b>	Сухая строганная доска 20×120мм
	<b>Терраса</b>	Перила сухая строганная доска 45×145мм, Балясины строганный брусок 20×90мм.
	<b>Пол терраса</b>	Террасная доска хвойных пород 36×95мм «вельвет».
	<b>Дверь входная</b>	Металлическая утеплённая производство Россия.
<b>Окна</b>		
		Металлопластиковые 2-х камерные профиль IVAPER-62 со шпросами (растекловка) поворотно-откидные (фурнитура,подоконники,отливы)

<b>Утепление</b>		
	<b>Пол I-этажа</b>	Влага ветрозащита Ondutis «А» плитный утеплитель 200 мм. базальтовая вата «Rockwool » контр обрешётка доска 25x150мм. с шагом 150мм. плита ЦСП -12мм
	<b>Внешние стены</b>	Плитный утеплитель 150мм базальтовая вата «Rockwool» пароизоляция Ondutis «SA-130 Смарт» контр обрешётка сухая строганная рейка 25x40мм
	<b>Внутренние перегородки</b>	Плитный утеплитель 100мм базальтовая вата Paroc, пароизоляция Ondutis «R», контр обрешётка сухая строганная рейка 20x40мм
<b>Внутренняя отделка</b>		
	<b>Стены комнаты</b>	Сухая имитация бруса 17x140мм сорт «а, б»
	<b>Потолок</b>	Сухая имитация бруса 17x140мм сорт «а, б»
	<b>Стены С/У</b>	Влагостойкий ГКЛ Кнауф
	<b>Межкомнатные двери</b>	Внутренние (межкомнатные) – филенчатые, деревянные из массива сосны(800x2000м)
	<b>Плинтус</b>	Деревянный фигурный

<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ</b>		
1	Фундамент сваи ж/б забивные параметр 150x150x3000 кол-во 34шт	178 354 ₽
2	Водосточная система : ПВХ «Docke»	42 350 ₽
3	Снегозадержатели	26 620 ₽
4	Покраска фасадов дома, наличников, перил, террасы , свесов кровли. Наносится слой грунта и 2 слоя краски	108 900 ₽
5	Финская краска ТЕKNOS	66 550 ₽
6	Теплоизоляционные плиты Белтермо ТОП 20 шип-паз: для увеличения энергоэффективных характеристик дома	114 950 ₽
9	Электрика: Скрытая проводка кабелем ВВГнг в ПВХ гофре, монтаж кабеля по точкам, монтаж соединительных коробок, монтаж распределительного электрощита с группой автоматов АВВ, монтаж контура заземления. (розетки и выключатели приобретаются отдельно)	254 100 ₽
10	Антисептирование	66 550 ₽
11	Вентиляционный выход в кровле: утеплённый Vilpe d125мм Канализационный выход в кровле Vilpe d 110мм	41 140 ₽